




DITA CLASSIC ROUND

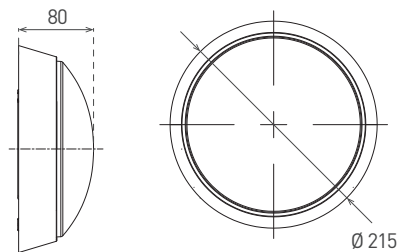

- SVIETIDLO LED SMD
- teleso svetidla: polykarbonát (PC)
- difúzor svetidla: polykarbonát (PC)
- vhodné k osvetleniu vonkajších a vnútorných priestorov
- vstavané napájanie LED CCD
- životnosť 25 000 hodín (podľa smernice ErP)

220-240V-50/60Hz

IP₅₄IK₁₀ cover

-20+40°C



120°




25 000



25 000



NEUTRAL WHITE

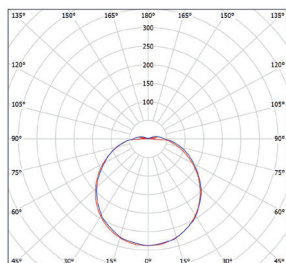

LED 14W ► ≧D 75W E14/E27

| | | | | | | | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ | | |
|-----------------------------|---------|---------------|--------|----|------|-----------------|-------------------|------------------|------|------|
| DITA CLASSIC ROUND W 14W NW | GXPS051 | 8592660119151 | biela | 14 | 1000 | neutrálna biela | 4000K | >80 | 0,38 | 1/12 |
| DITA CLASSIC ROUND B 14W NW | GXPS050 | 8592660119144 | čierna | 14 | 1000 | neutrálna biela | 4000K | >80 | 0,38 | 1/12 |