

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

FLOODLIGHT 50 W 4000 K IP65 BK

FLOODLIGHT 50 | Svítidlo se symetrickým vyzařováním 50 W



DRUH POUŽITÍ

- Náhrada za reflektory s halogenovými žárovkami
- Parkoviště a podchody
- Garáže
- Veřejné prostory
- Fasády budov
- Stavební plochy

VÝHODY PRODUKTU

- Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- Optimalizovaná hmotnost a velikost kvůli kompaktnosti designu
- 3letá záruka

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Účinnost svítidla: až 110 lm/W
- Stupeň krytí: IP65
- Odolnost vůči nárazům: IK07
- Okolní teplota při provozu: -20 až +50 °C
- Připojení 1 m dlouhým kabelem, nutné elektrorozvody



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Jmenovitý výkon | 50,00 W |
| Provozování | Integrated LED driver |
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Účinnost λ | > 0,90 |
| Síťová frekvence | 50/60 Hz |


Fotometrické údaje

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Světelný tok | 5500 lm |
| Světelná účinnost | 110 lm/W |
| Standardní odchylka sladění barev | ≤ 5 sdc _m |
| Barva světla (označení) | Cool White |
| Index podání barev Ra | ≥ 80 |
| Světelná účinnost světelný zdroj | 110 lm/W |

Světelně-technické údaje

| | |
|-----------------|---------------|
| Vyzařovací úhel | 100 ° x 100 ° |
|-----------------|---------------|

— Rozměry & váha

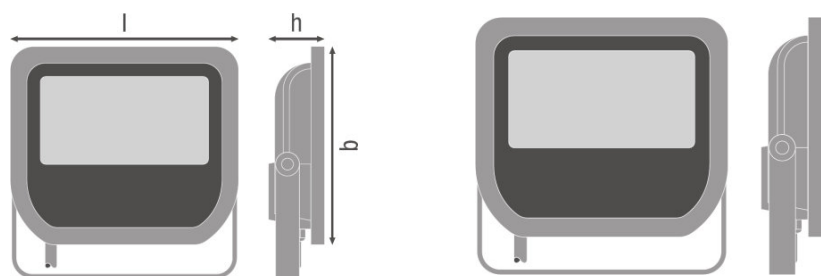

| | |
|--------------|----------|
| Délka | 155,0 mm |
| Šířka | 180,0 mm |
| Výška | 46,0 mm |
| Váha výrobku | 930,00 g |
| Dálka vodiče | 1000 mm |

Barvy & materiály

| | |
|------------------|--------------------|
| Výrobní materiál | Polycarbonate (PC) |
|------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Barva těla svítidla | Black |
| Barva produktu | Black |
| Výrobní materiál obalu | TEMPERED GLASS |

Teploty a provozní podmínky

| | |
|------------------------------|-------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...50 °C |
|------------------------------|-------------|

Životnost

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70 @ 25 °C | 50000 h |
| Střední doba života L80 @ 25 °C | 30000 h |
| Střední doba života L90 @ 25 °C | 15000 h |

Další údaje o produktu

| | |
|----------------------|--------------|
| Typ montáže | Surface |
| Místo montáže | Wall / Floor |



Vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Stmívatelnost | Ne |
| Typ zapojení | Cable, 3-pole |
| Vyměnitelný LED modul | not replaceable |

Certifikáty & standardy

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) | IK07 |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG 0 |
| Třída ochrany | I |
| Druh ochrany | IP65 |
| Standardy | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |

Rozložení světla

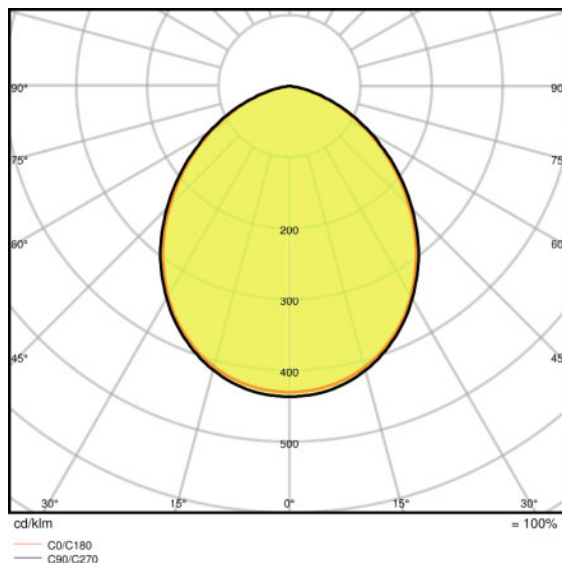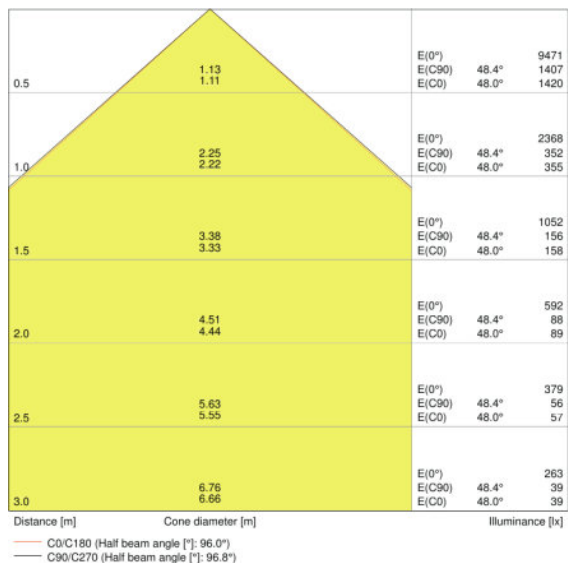

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4058075097605 | FLOODLIGHT 50 W 4000 K IP65 BK | Shipping carton box 10 | 385 mm x 277 mm x 231 mm | 24.63 dm ³ | 10700,00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

▶ www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.